

FICHE PRODUIT


1 - Caractéristiques techniques du granulé bois HA LEGNE ENplus/DINplus

	HA LEGNE	EN PLUS
Diamètre	6 mm	6 mm
Longueur	3.15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3.15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Durabilité	≥ 98 %	≥ 98 %
Masse volumique	≥ 670 kg/m ³	≥ 600 kg/m ³
Taux d'humidité	≤ 6 %	≤ 10 %
PCI sur sec	5 KWh/Kg	4.6 KWh/Kg ≤ PCI ≤ 5.3 KWh/Kg
Taux de cendre (à 550°C sur sec)	≤ 0,33 %	≤ 0,7 %
Fusibilité des cendres	> 1200 °C	> 1200 °C
Taux de poussière (fine)	< 0.1 %	< 1 %



- Le granulé bois HA LEGNE est produit à partir de **sciure de bois résineux** de première transformation sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque.

2 – Conditionnement

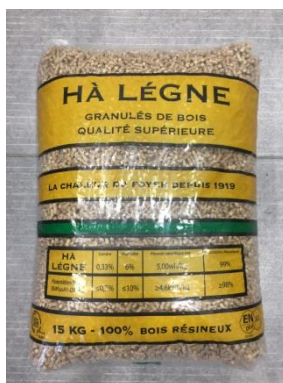

Sacs de 15 kg



Palettes de 77 sacs
 100 x 120 x 160 cm

3 – Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet :
www.pechavy-energies-alternatives.fr